

COSMOTEX

Textile Machinery Manufacturers

IRON FOR KNITTING BLANKS / TROZOS MENGUADOS COT



The automatic ironing machine model COT ensures your garment quality and helps in the process of sewing.


La plancha automática modelo PRECON asegura la calidad de acabado de sus prendas y facilita la productividad en la confección

ECOFRIENDLY – RELIABLE – ONLINE ASSISTANCE
ECOLÓGICAS – FIABLES – ASISTENCIA ONLINE


Steaming size / Ancho util: 1200mm (in width)
 Big productivity up to / Alta producción hasta: 600 pieces hour
 Electronic control of the speed / Control electrónico de velocidades
 Low maintenance requirments / Mantenimiento reducido
 Automatic stacker optional / Apilador opcional



Entry position of the knitting blank
 Posición de entrada del trozo menguado



Vaccun exit área / Salida con aspiración




Unrolling cylinder with temperatura
 Cilindro desenrollador con temperatura



Rolling exit area in case you need roll again the fabric.
 Salida con enrollado de tela en el caso que se necesite



Achieve an effective, fast and durable unwinding
 Consiga un desenrollado efectivo, rápido y duradero

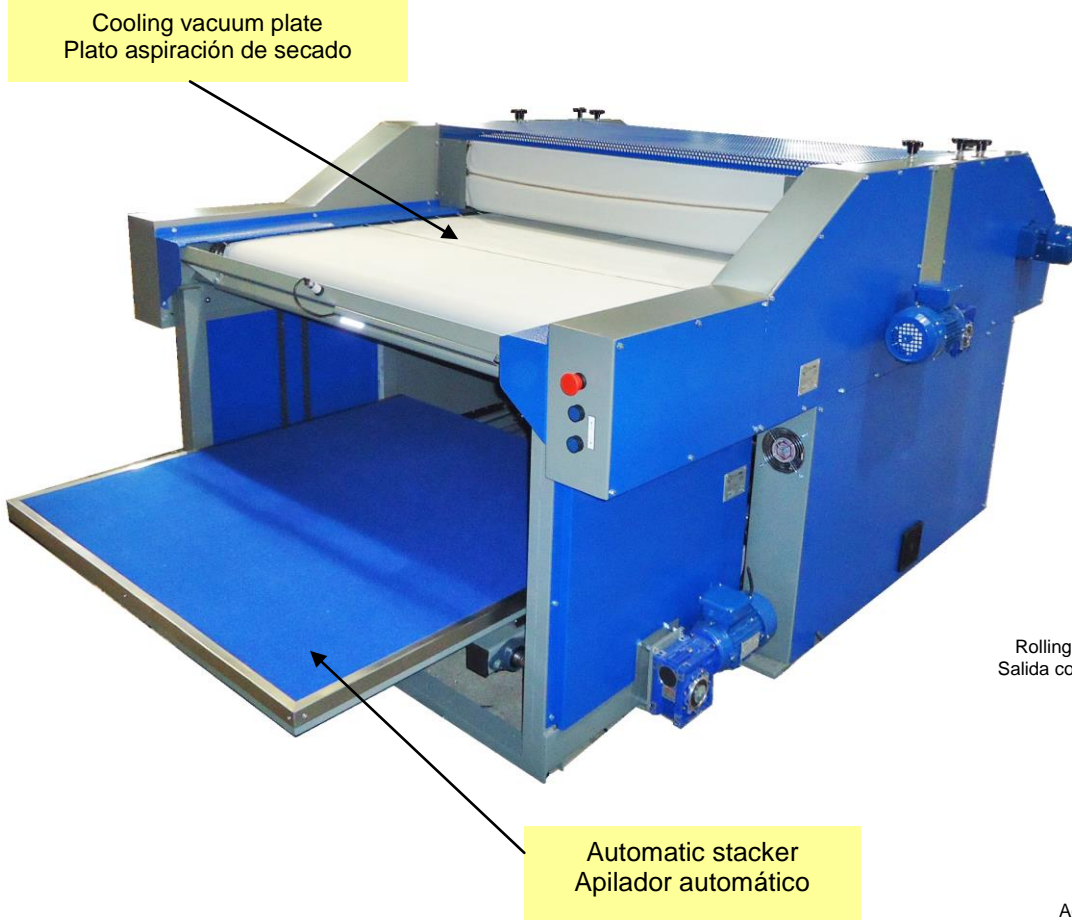

Cooling vacuum plate
 Plato aspiración de secado

Automatic stacker
 Apilador automático

TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Entrance plate / Plato de entrada	With steaming system / Vaporizante
Central plate / Plato central	With steaming system / Vaporizante
Exit plate / Plato de salida	With vacuum system for drying / Aspirante para secado
Upper plate / Plato superior	With steaming system / Vaporizante
Top plate / Plato superior	Height and tilt adjustable / Regulable en altura e inclinación
In all the steaming plates / En todos los platos vaporizantes	Adjustable steam flow / Caudal de vapor regulable
Edges fabric open roller / Rodillo abridor de laterales tejido	Located in Entrance plate / En plato de entrada
Beginning and end fabric open roller / Rodillo abridor de principio y final de tejido	Located in Entrance plate / En plato de entrada
Useful width / Ancho util	1.200 mm.
Open fabric speed / Velocidad del abridor de tejido	Adjustable / Ajustable
Open fabric pressure / Presión del abridor de tejido	Adjustable / Ajustable
Steam consumption / Consumo de vapor	25 kg.v.hour
Steam pressure / Presión de vapor	4-6 kg/cm2
Compressed air consumption / Consumo de aire comprimido	50/60 litres- 6kg/cm2
Driving belt speed / Velocidad de la cinta	Adjustable / Ajustable
Fabric speed entrante / Velocidad de entrada de tejido	Adjustable / Ajustable
Steaming plates mesures / Medidas del plato de vapor	1.200 x 500 mm.
Vaccum plate mesures / Medidas del plato de aspiración	1.200 x 500 mm.
Vaccum power / Potencia del aspirador	0,75 kW
Belt motor power / Potencia del motor	0,37 kW
Mesures /Medidas	200 x1.700 x 1.300 mm

